




# Gemini 932MGM

**CAN-bus alarmsysteem**

**Verkorte gebruikershandleiding**

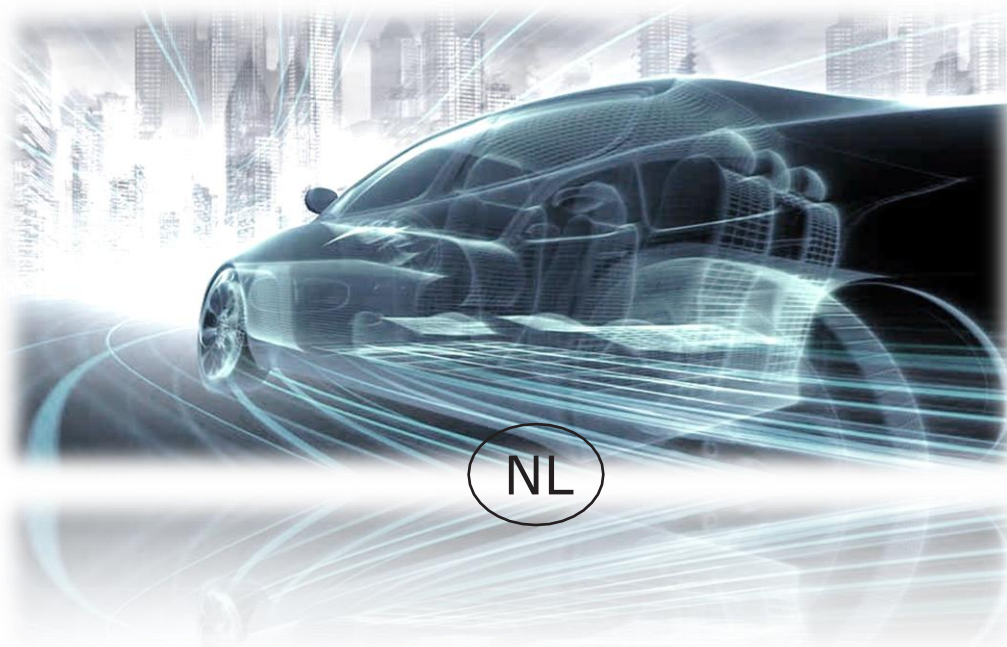

Made in Italy

08/2022

Het **Gemini 932MGM alarm** is een alarmsysteem zonder 'eigen autorisatie' en wordt geleverd met één digitale nood sleutel (ook wel Touch Key) om het systeem in noodgevallen uit te schakelen.



## Gebruikershandleiding

Het alarm wordt bediend via de originele afstandsbediening van het voertuig en wordt automatisch de wegrijblokkering vrijgegeven.

### **Alarmsysteem inschakelen**

Druk op de vergrendelingsknop op de originele afstandbediening van het voertuig; het inschakelen wordt bevestigd door een pieptoon en een knipperlichtsignaal (indien geactiveerd).

### **Alarm inschakelen zonder interieur- en hellingshoekdetectie ( indien auto b.v. op een Ferry )**

Om het 932MGM alarmsysteem in te schakelen zonder interieur(radar)detectie en tilt-sensor, volgt u de onderstaande procedure. Inschakelen van het alarmsysteem zonder interieur- en hellingshoekdetectie, kan gewenst zijn wanneer b.v. een huisdier / personen in de auto achterblijft of het voertuig op een veerboot / ferry staat.

Zorg dat het alarmsysteem is uitgeschakeld en het contact UIT is .....

- Druk de 'Touch Key' in de houder; de LED gaat AAN gedurende 1 seconden.
- Sluit zo nodig nog de portieren en druk op de vergrendelknop op de originele handzender van het voertuig.
- Alarmsysteem wordt nu geactiveerd met uitzondering van interieur- en hellingshoekdetectie !



### **Alarm inschakelvertraging**

Er is een 30 sec. (inschakel)vertraging vanaf het moment dat het alarmsysteem is ingeschakeld. Deze 'inschakelvertraging' wordt door het continue branden van de status-LED aangegeven.

### **Alarmsysteem ingeschakeld**

Na de inschakelvertraging, is het alarmsysteem ingeschakeld, de LED begint te knipperen.

### **Alarmsysteem uitschakelen**

U drukt op de ontgrendelingsknop van de afstandbediening van uw auto. Het uitschakelen wordt bevestigd door 2 Beeps (indien functie geactiveerd) en knipperen van de knipperlichten, vervolgens gaat het alarm LED in het dashboard uit. Een alarmtoestand wordt gesignaleerd door 5 Beeps en 5 keer knipperen van de richtingaanwijzers (indien functie geactiveerd).

### **Alarmsysteem uitschakelen in noodgeval**

De 'Touch Key' gebruikt u om het alarmsysteem tijdelijk uit te schakelen in geval van verlies of niet functioneren van de (originele) afstandsbediening of TAG. **Druk de 'Touch Key' in de houder**, het alarmsysteem zal vervolgens uitschakelen.

### **Alarmsysteem inschakelen en wegrijblokkering**

De wegrijblokkering verhindert het illegaal starten/wegrijden van het voertuig. De wegrijblokkering is automatisch ingeschakeld wanneer het alarmsysteem ingeschakeld is.

### **Alarm geheugen en voorkomen van nodeloze signaleringen**

Het 'LED alarmgeheugen' maakt het mogelijk om de laatste alarmgebeurtenis te identificeren.

Schakel het contact AAN en tel het knipperende LED 'patroon' (wordt 3x herhaald).

Uw systeem is uitgevoerd met radardetectie en reageert op metalen voorwerpen en vloeistoffen!

| LED FLASHES | ALARM CAUSES                        | ALARM CYCLES |
|-------------|-------------------------------------|--------------|
| ***●***     | Poging inschakelen contact (+15/54) | 10           |
| ***●***     | Portieren trigger                   | 10           |
| ****●****   | Motorkap trigger                    | 10           |
| *****●***** | Kofferbak trigger                   | 10           |
| *****●***** | Interieur- of Tiltensor             | 10           |
| *****●***** | Sabotage bedrading                  | 10           |

● LED OFF (2 seconds) \* LED ON (1 second)

GEMINI Technologies s.r.l.  
Via Luigi Galvani 12 - 21020 Bodio Lomnago (VA) - Italy  
[www.gemini-alarm.com](http://www.gemini-alarm.com)



Molenheidseweg10 A 5451 HD Mill - Nederland  
Tel. +31 (0)88-6068300  
[www.magmasystems.nl](http://www.magmasystems.nl)